


PRODUKTKATALOG


SYSTEM PM-70

FASSADENGERÜSTE

PROFESSIONELLE LÖSUNGEN FÜR DEN BAU

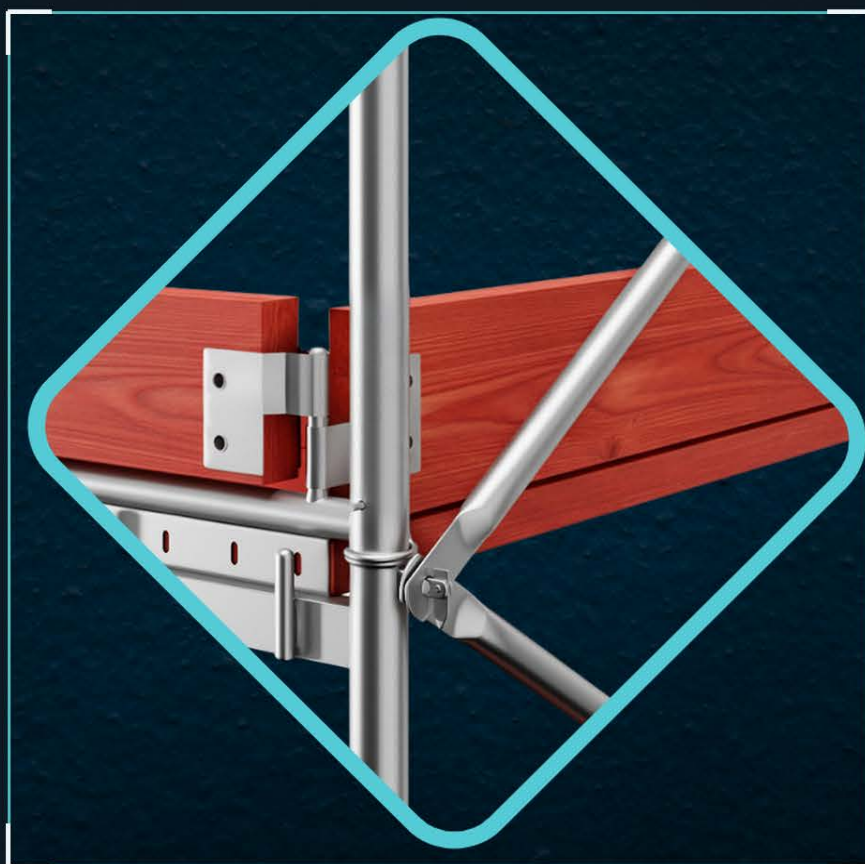


1


VERTIKALER STAHLRAHMEN 2,00m

- rohrdurchmesser Ø48,3 feuerverzinkt
- stifte für boden- und bordbrettmontage
- geländerstifte einseitig

L	breite	gewicht	Cat. No.
2,0 m	0,7 m	17,5 kg	RPP200


2


VERTIKALER STAHLRAHMEN 2,00m MIT 4 GELÄNDERSTIFTEN

- rohrdurchmesser Ø48,3 feuerverzinkt
- stifte für boden- und bordbrettmontage
- geländerstifte beidseitig

L	breite	gewicht	Cat. No.
2,0 m	0,7 m	18,0 kg	RPZP200


3

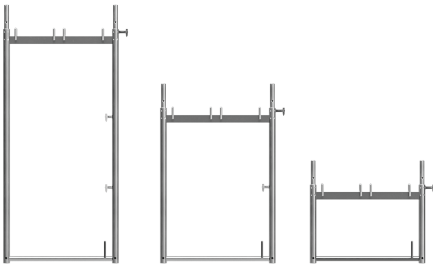
KORREKTURRAHMEN

- aus feuerverzinktem stahlrohr Ø48,3 mm
- stifte für boden- und bordbrettmontage
- geländerstifte einseitig

L	breite	gewicht	Cat. No.
0,5 m	0,7 m	8,5 kg	RKP50
1,0 m	0,7 m	12 kg	RKP100
1,5 m	0,7 m	15,5 kg	RKP150


4


BYPASS-RAHMEN

- ermöglicht die anpassung des gerüsts an gebäude mit nicht standardmäßigen oberflächen, wie gesimse und rücksprünge
- aus feuerverzinktem stahlrohr Ø48,3 mm
- stifte für boden- und bordbrettmontage

L	breite	gewicht	Cat. No.
2,0 m	0,7 m	19,8 kg	RGUP70


5


GEHWEGRAHMEN

- dient zur sicherung von verkehrs- und kommunikationswegen
- aus feuerverzinktem stahl
- wird in drei teilen geliefert

L	breite	gewicht	Cat. No.
2,0 m	1,5 m	35,0 kg	RCHP

6




FRONTRAHMEN

- erhöht die sicherheit von personen auf der höchsten ebene des gerüsts
- aus feuerverzinktem stahlrohr Ø48,3 mm

L	breite	gewicht	Cat. No.
-	0,7 m	10,2 kg	RGBP70

7



FRONTRAHMEN MIT FUßLEISTE

- mit integriertem stirnbordbrett, wodurch ein separates bordbrett entfällt
- erhöht die sicherheit von personen auf der höchsten ebene des gerüsts und verhindert das herabfallen von werkzeugen und materialien
- aus feuerverzinktem stahlrohr Ø48,3 mm

L	breite	gewicht	Cat. No.
-	0,7 m	10,4 kg	RGZP70

BÖDEN

1




HOLZBODEN

- aus drei teilen verklebt
- aus imprägniertem holz
- mit stahlbeschlägen ausgestattet, genietet mit Ø12 mm- und Ø23 mm-nieten

L	breite	gewicht	Cat. No.
0,7 m	0,32 m	6,0 kg	PRDP70
1,1 m	0,32 m	8,5 kg	PRDP110
1,5 m	0,32 m	11,5 kg	PRDP150
2,0 m	0,32 m	14,5 kg	PRDP200
2,5 m	0,32 m	18,2 kg	PRDP250
3,0 m	0,32 m	21,0 kg	PRDP300

2

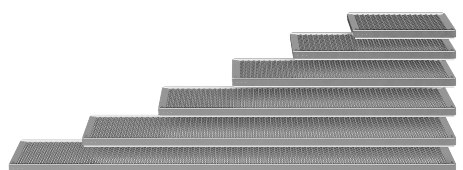


STAHLBODEN

- aus feuerverzinktem stahl
- verfügt über eine rutschfeste oberfläche
- mit montagehalterungen ausgestattet
- in geschweißter und genieteter ausführung erhältlich

L	breite	gewicht	Cat. No.
0,7 m	0,32 m	5,7 kg	PRSP70
1,1 m	0,32 m	7,6 kg	PRSP110
1,5 m	0,32 m	10,2 kg	PRSP150
2,0 m	0,32 m	13,4 kg	PRSP200
2,5 m	0,32 m	16,5 kg	PRSP250
3,0 m	0,32 m	19,3 kg	PRSP300

3

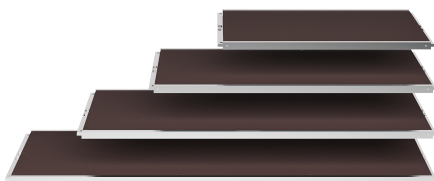

ALU-ROBUSTBODEN

- besteht aus einem aluminiumrahmen und rutschfestem, wasserfestem sperrholz

L	breite	gewicht	Cat. No.
1,5 m	0,64 m	12,5 kg	PRAP150
2,0 m	0,64 m	15,0 kg	PRAP200
2,5 m	0,64 m	17,5 kg	PRAP250
3,0 m	0,64 m	20,0 kg	PRAP300

4



ALU-ROBUST-DURCHSTIEG MIT LEITER

- ermöglicht den zugang zu weiteren gerüстеbenen
- besteht aus einem aluminiumrahmen und rutschfestem, wasserfestem sperrholz
- mit leiter ausgestattet

L	breite	gewicht	Cat. No.
2,5 m	0,64 m	23,5 kg	PKP250
3,0 m	0,64 m	27,0 kg	PKP300

DIAGONALEN

1




DIAGONALE

- gewährleistet die stabilität des gerüsts
- aus feuerverzinktem stahlrohr Ø48,3 mm
- hat abgeflachte enden und montagelöcher zum aufhängen an stifen

feld L	L	gewicht	Cat. No.
1,5 m	2,56 m	7,3 kg	SSP150
2,0 m	2,88 m	8,0 kg	SSP200
2,5 m	3,26 m	9,3 kg	SSP250
3,0 m	3,66 m	10,3 kg	SSP300

SICHERHEITSELEMENTE

1

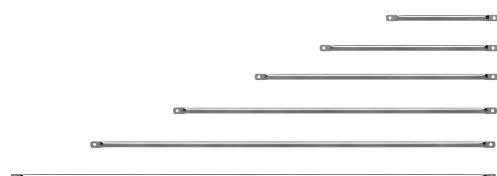


GELÄNDER

- aus feuerverzinktem stahlrohr Ø38 mm
- hat abgeflachte enden und montagelöcher zum aufhängen an stifen

L	breite	gewicht	Cat. No.
0,7 m	-	1,4 kg	PSP70
1,1 m	-	1,9 kg	PSP110
1,5 m	-	2,5 kg	PSP150
2,0 m	-	3,5 kg	PSP200
2,5 m	-	4,2 kg	PSP250
3,0 m	-	5,2 kg	PSP300

2

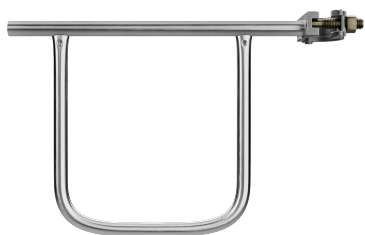

STIRNGELÄNDER DOPPELT

- dient zum schutz vor absturz von der stirnseite des gerüsts
- aus feuerverzinktem stahlrohr Ø33,7 mm
- wird mit stahl-halbkupplungen montiert

L	breite	gewicht	Cat. No.
-	0,7 m	3,3 kg	PCP70

3



BORDBRETT

- dient als schutzelement und verhindert das abrutschen von werkzeugen, schutt
- aus imprägniertem holz
- mit verzinkten stahlbeschlägen ausgestattet

L	breite	gewicht	Cat. No.
0,7 m	0,15 m	2,0 kg	BWP70
1,1 m	0,15 m	2,5 kg	BWP110
1,5 m	0,15 m	3,0 kg	BWP150
2,0 m	0,15 m	4,5 kg	BWP200
2,5 m	0,15 m	5,5 kg	BWP250
3,0 m	0,15 m	6,5 kg	BWP300

4




STIRNBORDBRETT

- dient als schutzelement und verhindert das abrutschen von werkzeugen, schutt
- aus imprägniertem holz
- mit verzinkten stahlbeschlägen ausgestattet

L	breite	gewicht	Cat. No.
0,7 m	0,15 m	1,5 kg	BCP70

KONSOLEN

1




KONSOLE 0,32 OHNE ROHRVERBINDER

- dient zur verbreiterung der arbeitsplattform
- aus feuerverzinktem stahl
- beinhaltet eine angeschweißte halbkupplung

L	breite	gewicht	Cat. No.
-	0,32 m	3,3 kg	KABP32

2




KONSOLE 0,32 MIT ROHRVERBINDER

- dient zur verbreiterung des gerüsts nach außen und innen
- die breitere version ermöglicht zudem die erweiterung des gerüsts an der
- aus feuerverzinktem stahl
- beinhaltet eine angeschweißte halbkupplung sowie einen verbinder zur montage eines geländerpfostens

L	breite	gewicht	Cat. No.
-	0,32 m	4,6 kg	KAZP32

3




KONSOLE 0,64 MIT ROHRVERBINDER

- dient zur verbreiterung des gerüsts nach außen und innen
- die breitere version ermöglicht zudem die erweiterung des gerüsts an der stirnseite
- aus feuerverzinktem stahl
- beinhaltet eine angeschweißte halbkupplung sowie einen verbinder zur montage eines geländerpfostens

L	breite	gewicht	Cat. No.
-	0,7 m	7,5 kg	KAP64

4



RAHMENKONSOLE 0,74

- ermöglicht das versetzen des gerüsts um die rahmenbreite auf plattformhöhe oder in einer anderen höhe
- aus feuerverzinktem stahl
- beinhaltet zwei angeschweißte halbkupplungen und ermöglicht die montage eines vertikalen rahmens

L	breite	gewicht	Cat. No.
-	0,74 m	10,1 kg	KAP74

GELÄNDERPFOSTEN

1



EINZELGELÄNDERPFOSTEN 1,00m

- zur befestigung von geländern auf der höchsten ebene des gerüsts vorgesehen
- aus feuerverzinktem stahlrohr Ø48,3 mm
- mit sicherheitsschraube ausgestattet

H	breite	gewicht	Cat. No.
1,00 m	-	3,1 kg	SPBP100

2



GELÄNDERPFOSTEN 1,00m

- zur befestigung von geländern auf der höchsten ebene des gerüsts vorgesehen
- aus feuerverzinktem stahlrohr Ø48,3 mm
- mit sicherheitsschraube sowie einem haken zur montage von bordbrettern

H	breite	gewicht	Cat. No.
1,00 m	-	3,1 kg	SPZP100

3




GELÄNDERPFOSTEN 2,00m

- zur befestigung von geländern auf der höchsten ebene des gerüsts vorgesehen
- aus feuerverzinktem stahlrohr Ø48,3 mm
- mit sicherheitsschraube sowie einem haken zur montage von bordbrettern

H	breite	gewicht	Cat. No.
2,0 m	-	7,5 kg	SPZP200

4




L-RAHMEN 1,00m

- zur befestigung von geländern auf der höchsten ebene des gerüsts vorgesehen
- aus feuerverzinktem stahlrohr Ø48,3 mm
- mit sicherheitsschraube sowie einem haken zur montage von bordbrettern

H	breite	gewicht	Cat. No.
1,0 m	0,7 m	4,4 kg	SPLP100/70

5

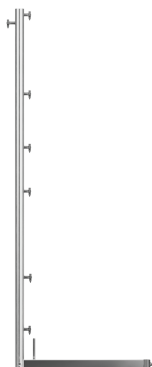

L-RAHMEN 2,00m

- zur befestigung von geländern auf der höchsten ebene des gerüsts vorgesehen
- aus feuerverzinktem stahlrohr Ø48,3 mm
- mit sicherheitsschraube sowie einem haken zur montage von bordbrettern

H	breite	gewicht	Cat. No.
2,0 m	0,7 m	9,0 kg	SPLP200/70

TRAVERSEN

1



RAHMEN-TRAVERSE

- ermöglicht die montage des bodens in jeder höhe des vertikalen rahmens aus feuerverzinktem stahl

L	breite	gewicht	Cat. No.
0,7 m	-	3,5 kg	TRP70

2



FUßTRAVERSE

- dient als unteres startelement eines internen zugangswegs
- ermöglicht die montage zusätzlicher böden auf der untersten ebene des gerüsts
- kann die untere befestigung einer diagonale ersetzen

L	breite	gewicht	Cat. No.
0,7 m	-	2,6 kg	TSP70

1



GERÜSTHALTER

- dient zur verankerung des gerüsts aus feuerverzinktem stahlrohr Ø48,3 mm
- die verbindung ist mit einer normalkupplung oder drehkupplung möglich

L	breite	gewicht	Cat. No.
0,4	-	1,5 kg	LK40
0,5	-	2,0 kg	LK50
0,6	-	2,1 kg	LK60
1,0	-	3,4 kg	LK100
1,2	-	4,1 kg	LK120
1,5	-	5,0 kg	LK150
2,0	-	7,5 kg	LK200

2




UNTERE DIAGONALBEFESTIGUNG

- dient zur montage einer diagonale im bereich der fußspindel
- aus verzinktem stahl

L	breite	gewicht	Cat. No.
-	-	0,6 kg	DMSP

3



NORMALKUPPLUNG

- zur dauerhaften verbindung von rohren im rechten winkel vorgesehen
- aus stahl, gesenkgeschmiedet in gerippter ausführung
- beinhaltet muttern für schlüsselweite 19 oder 22 mm
- zulässige last beträgt 9 kN (900 kg)

	breite	gewicht	Cat. No.
SW19	-	1,2 kg	ZS19
SW22	-	1,2 kg	ZS22

4




DREHKUPPLUNG

- zur dauerhaften verbindung von rohren in jedem winkel vorgesehen
- aus stahl, gesenkgeschmiedet in gerippter ausführung
- beinhaltet muttern für schlüsselweite 19 oder 22 mm
- zulässige last beträgt 6 kN (600 kg)

	breite	gewicht	Cat. No.
SW19	-	1,4 kg	ZO19
SW22	-	1,4 kg	ZO22

5



KIPPSTIFTKUPPLUNG

- dient zur montage von geländern an beliebiger stelle des gerüsts
- aus stahl, gesenkgeschmiedet
- beinhaltet muttern für schlüsselweite 19 oder 22 mm

	breite	gewicht	Cat. No.
SW19	-	0,7 kg	ZP19
SW22	-	0,7 kg	ZP22

6




RINGSCHRAUBE

- dient zur verankerung des gerüsts
- aus feuerverzinktem stahl, Ø12 mm

L	breite	gewicht	Cat. No.
230 mm	-	0,27 kg	SO230
250 mm	-	0,3 kg	SO250
300 mm	-	0,33 kg	SO300
350 mm	-	0,37 kg	SO350

SONSTIGE ELEMENTE

1

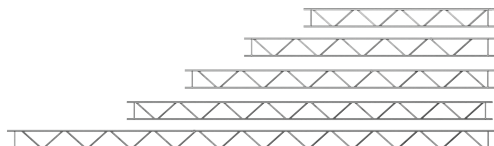


ALU-GITTERTRÄGER

- ein universelles element, z. b. als arbeitsplattform oder zum aufhängen von gerüsten
- aus aluminium
- kann vertikal und horizontal montiert werden

L	breite	gewicht	Cat. No.
3,24 m	-	12,3 kg	DK324
4,24 m	-	16,0 kg	DK424
5,24 m	-	19,9 kg	DK524
6,24 m	-	23,7 kg	DK624
8,24 m	-	31,3 kg	DK824

2

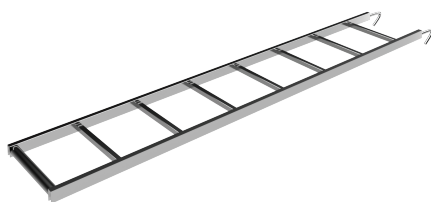


STAHLLEITER

- ermöglicht die fortbewegung zwischen gerüstein und dient als alternative zur zugangsplattform
- aus verzinktem stahl

L	breite	gewicht	Cat. No.
2,10 m	0,3 m	7,5 kg	DS

3

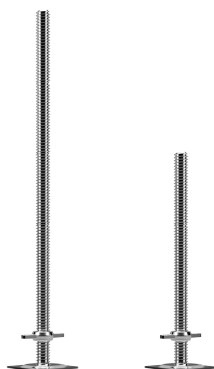

FUßSPINDEL

- gewährleistet stabilität und ermöglicht eine präzise nivellierung des gerüsts auf der ersten ebene
- aus verzinktem stahl
- verfügt über ein gerolltes grobgewinde, eine gegen verdrehen gesicherte mutter sowie eine grundplatte mit den abmessungen 150 × 150 mm

L	breite	gewicht	Cat. No.
0,6 m	-	3,3 kg	S60
1,0 m	-	4,6 kg	S100

4



HANDAUFZUG

- erleichtert den materialtransport
- aus feuerverzinktem stahl
- mit zwei scharnieren ausgestattet
- wird mit einer Ø165 mm rolle und geflochtenem seil geliefert

L	breite	gewicht	Cat. No.
-	-	12,0 kg	WBP80

5



LENKROLLE MIT SPINDEL

- tragfähigkeit 1000 kg
- rolle aus widerstandsfähigem kunststoff
- integrierte bremse
- höhenverstellung
- für rollgerüste geeignet

L	breite	gewicht	Cat. No.
-	-	6,30 kg	KSP60

6



FAHRBALKEN

- feuerverzinkter stahl
- dient als bestandteil von fahrgerüsten

L	breite	gewicht	Cat. No.
-	1,70 m	15,0 kg	BRPP170

7



RATSCHEN-MONTAGESCHLÜSSEL

- gesenkgeschmiedeter stahl
- für schlüsselweiten 19 und 22 mm

L	breite	gewicht	Cat. No.
300 mm	-	0,70 kg	KM



GERÜSTSYSTEME

KONTAKTDATEN

POL-MET Sp. z o.o.

Polanowice 76B
32-090 Słomniki

USt-IdNr.: 6821813902 • KRS: 0001239150 • REGON: 544651673

PL

Wojciech Rosół

E-Mail: biuro@jola-polmet.com

Mobil +48 509 565 658

PL/EN

Bartosz Rosół

E-Mail: b.rosol@jola-polmet.com

Mobil +48 500 130 534

PL/EN/RUS/DE

Anna Kaczmarek

E-Mail: a.kaczmarek@jola-polmet.com

Mobil +48 600 370 398



SCANNEN, UM UNSERE WEBSITE ZU BESUCHEN