



SYSTEMY RUSZTOWANIOWE

KATALOG PRODUKTÓW

SYSTEM PM-70


RUSZTOWANIA ELEWACYJNE
PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DLA BUDOWNICTWA



POL-MET Sp. z o.o.

2026
EDYCJA KATALOGU

1




RAMA PIONOWA 2,00m

- wykonana ze stalowej rury cynkowanej ogniowo Ø48,3 mm
- z bolcami do założenia podestów i krawężników
- z bolcami do poręczowania po jednej stronie

dług.	szer.	waga	nr kat.
2,0 m	0,7 m	17,5 kg	RPP200

2




RAMA PIONOWA 2,00m Z 4-MI ZABEZPIECZENIAMI PORĘCZY

- wykonana ze stalowej rury cynkowanej ogniowo Ø48,3 mm
- z bolcami do założenia podestów i krawężników
- z bolcami do poręczowania po obu stronach

dług.	szer.	waga	nr kat.
2,0 m	0,7 m	18,0 kg	RPZP200

3

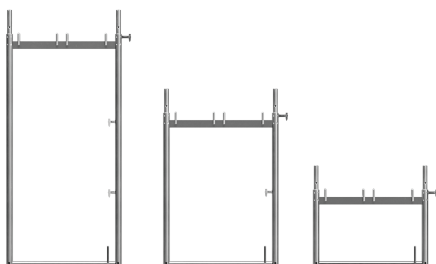


RAMA KORYGUJĄCA

- wykonana ze stalowej rury cynkowanej ogniowo Ø48,3 mm
- z bolcami do założenia podestów i krawężników
- z bolcami do poręczowania po jednej stronie

dług.	szer.	waga	nr kat.
0,5 m	0,7 m	8,5 kg	RKP50
1,0 m	0,7 m	12 kg	RKP100
1,5 m	0,7 m	15,5 kg	RKP150

4




RAMA PIONOWA GZYMSOWA (USKOKOWA)

- umożliwia dopasowanie rusztowania do budynków o niestandardowej powierzchni, na przykład z gzymsami i uskokami
- wykonana ze stalowej rury cynkowanej ogniowo Ø48,3 mm
- z bolcami do założenia podestów

dług.	szer.	waga	nr kat.
2,0 m	0,7 m	19,8 kg	RGUP70

5




RAMA PRZEJŚCIOWO-CHODNIKOWA

- służy do zabezpieczania ciągów komunikacyjnych
- wykonana ze stali cynkowanej ogniowo
- dostarczana w trzech częściach

dług.	szer.	waga	nr kat.
2,0 m	1,50 m	35,0 kg	RCHP


6


RAMA KRAŃCOWA (GÓRNA)

- zwiększa bezpieczeństwo osób znajdujących się na najwyższym poziomie rusztowania
- wykonana ze stalowej rury cynkowanej ogniowo Ø48,3 mm

dług.	szer.	waga	nr kat.
-	0,7 m	10,2 kg	RGBP70

7


RAMA KRAŃCOWA (GÓRNA) Z BURTĄ

- wyposażona w burtę czołową eliminującą konieczność stosowania krawężnika
- zwiększa bezpieczeństwo osób znajdujących się na najwyższym poziomie rusztowania i zapobiega zsunięciu się narzędzi oraz materiałów
- wykonana ze stalowej rury cynkowanej ogniowo Ø48,3 mm

dług.	szer.	waga	nr kat.
-	0,7 m	10,4 kg	RGZP70

PODESTY


1


PODEST ROBOCZY DREWNIANY

- klejony z trzech części
- wykonany z drewna impregnowanego
- wyposażony w stalowe okucia nitowane nitami Ø12 mm i Ø23 mm

dług.	szer.	waga	nr kat.
0,7 m	0,32 m	6,0 kg	PRDP70
1,1 m	0,32 m	8,5 kg	PRDP110
1,5 m	0,32 m	11,5 kg	PRDP150
2,0 m	0,32 m	14,5 kg	PRDP200
2,5 m	0,32 m	18,2 kg	PRDP250
3,0 m	0,32 m	21,0 kg	PRDP300


2

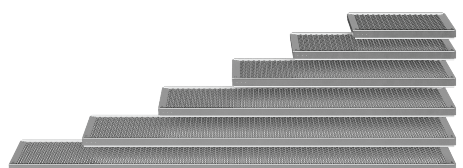
PODEST ROBOCZY STALOWY

- wykonany ze stali cynkowanej ogniowo
- ma powierzchnię antypoślizgową
- wyposażony w uchwyty montażowe
- dostępny w wersji spawanej i nitowanej

dług.	szer.	waga	nr kat.
0,7 m	0,32 m	5,7 kg	PRSP70
1,1 m	0,32 m	7,6 kg	PRSP110
1,5 m	0,32 m	10,2 kg	PRSP150
2,0 m	0,32 m	13,4 kg	PRSP200
2,5 m	0,32 m	16,5 kg	PRSP250
3,0 m	0,32 m	19,3 kg	PRSP300

3

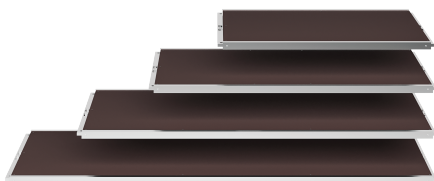

PODEST ROBOCZY ALUMINIOWO-SKLEJKOWY

- składa się z aluminiowej ramy i antypoślizgowej, wodoodpornej sklejki

dług.	szer.	waga	nr kat.
1,5 m	0,64 m	12,5 kg	PRAP150
2,0 m	0,64 m	15,0 kg	PRAP200
2,5 m	0,64 m	17,5 kg	PRAP250
3,0 m	0,64 m	20,0 kg	PRAP300

4



PODEST KOMUNIKACYJNY ALUMINIOWO-SKLEJKOWY

- umożliwia dostęp do kolejnych poziomów rusztowania
- składa się z aluminiowej ramy i antypoślizgowej, wodoodpornej sklejki
- wyposażony w drabinę

dług.	szer.	waga	nr kat.
2,5 m	0,64 m	23,5 kg	PKP250
3,0 m	0,64 m	27,0 kg	PKP300

STĘŻENIA

1




STĘŻENIE UKOŚNE

- zapewnia stabilność rusztowania.
- wykonane ze stalowej rury cynkowanej ogniowo Ø48,3 mm
- ma spłaszczone końcówki i otwory montażowe do zawieszania na bolcach

dług. pola	dług.	waga	nr kat.
1,5 m	2,56 m	7,3 kg	SSP150
2,0 m	2,88 m	8,0 kg	SSP200
2,5 m	3,26 m	9,3 kg	SSP250
3,0 m	3,66 m	10,3 kg	SSP300

ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA

1

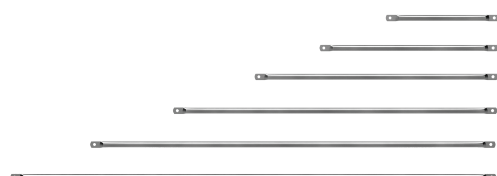


PORĘCZ WZDŁUŻNA POJEDYNCZA

- wykonana ze stalowej rury cynkowanej ogniowo Ø38 mm
- ma profilowane końcówki i otwory montażowe do zawieszania na bolcach

dług.	szer.	waga	nr kat.
0,7 m	-	1,4 kg	PSP70
1,1 m	-	1,9 kg	PSP110
1,5 m	-	2,5 kg	PSP150
2,0 m	-	3,5 kg	PSP200
2,5 m	-	4,2 kg	PSP250
3,0 m	-	5,2 kg	PSP300

2

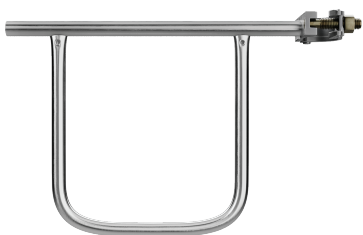

PORĘCZ CZOŁOWA

- służy do zabezpieczania przed upadkiem z rusztowania od stron czołowych
- wykonana ze stalowej rury cynkowanej ogniowo Ø33,7 mm
- montowana przy użyciu połączeń stalowych

dług.	szer.	waga	nr kat.
-	0,7 m	3,3 kg	PCP70

3



BURTA WZDŁUŻNA

- stanowi element zabezpieczający przed zsuwaniem się narzędzi, odłamków i materiałów
- wykonany z drewna impregnowanego
- wyposażony w stalowe okucia cynkowane

dług.	szer.	waga	nr kat.
0,7 m	0,15 m	2,0 kg	BWP70
1,1 m	0,15 m	2,5 kg	BWP110
1,5 m	0,15 m	3,0 kg	BWP150
2,0 m	0,15 m	4,5 kg	BWP200
2,5 m	0,15 m	5,5 kg	BWP250
3,0 m	0,15 m	6,5 kg	BWP300

4




BURTA CZOŁOWA

- stanowi element zabezpieczający przed zsuwaniem się narzędzi, odłamków i materiałów
- wykonany z drewna impregnowanego
- wyposażony w stalowe okucia cynkowane

dług.	szer.	waga	nr kat.
0,7 m	0,15 m	1,5 kg	BCP70

KONSOLE

1




KONSOLA 0,32 BEZ CZOPA

- służy do poszerzania podestu roboczego
- wykonana ze stali cynkowanej ogniowo
- zawiera przyspawane połączenie

dług.	szer.	waga	nr kat.
-	0,32 m	3,3 kg	KABP32

2




KONSOLA 0,32 Z CZOPEM

- służy do poszerzania rusztowania na zewnątrz i wewnątrz
- szersza wersja umożliwia także przedłużenie rusztowania od strony czołowej
- wykonana ze stali cynkowanej ogniowo
- zawiera przyspawane połączenie i czop do założenia słupka poręczy

dług.	szer.	waga	nr kat.
-	0,32 m	4,6 kg	KAZP32


3

**KONSOLA 0,64 Z CZOPEM**

- służy do poszerzania rusztowania na zewnątrz i wewnątrz
- szersza wersja umożliwia także przedłużenie rusztowania od strony czołowej
- wykonana ze stali cynkowanej ogniowo
- zawiera przyspawane półzłącze i czop do założenia słupka poręczy

dług.	szer.	waga	nr kat.
-	0,7 m	7,5 kg	KAP64

4

**KONSOLA 0,74 RAMOWA**

- umożliwia odsunięcie rusztowania na szerokość ramy na poziomie podestów lub na innej wysokości
- wykonana ze stali cynkowanej ogniowo
- zawiera dwa przyspawane półzłącza i umożliwia zamontowanie ramy pionowej

dług.	szer.	waga	nr kat.
-	0,74 m	10,1 kg	KAP74

SŁUPKI PORĘCZOWE

1

**SŁUPEK PORĘCZOWY 1,00 m
BEZ HAKA BURTY**

- przeznaczony do mocowania poręczy na najwyższym poziomie rusztowania
- wykonany ze stalowej rury cynkowanej ogniowo Ø48,3 mm
- wyposażony w śrubę zabezpieczającą

wys.	szer.	waga	nr kat.
1,00 m	-	3,1 kg	SPBP100

2

**SŁUPEK PORĘCZOWY 1,00 m Z
HAKIEM BURTY**

- przeznaczony do mocowania poręczy na najwyższym poziomie rusztowania
- wykonany ze stalowej rury cynkowanej ogniowo Ø48,3 mm
- wyposażony w śrubę zabezpieczającą i bolec do montażu krawężników

wys.	szer.	waga	nr kat.
1,00 m	-	3,1 kg	SPZP100

3




SŁUPEK PORĘCZOWY 2,00 m Z HAKIEM BURTY

- przeznaczony do mocowania poręczy na najwyższym poziomie rusztowania
- wykonany ze stalowej rury cynkowanej ogniowo Ø48,3 mm
- wyposażony w śrubę zabezpieczającą i bolec do montażu krawężników

wys.	szer.	waga	nr kat.
2,0 m	-	7,5 kg	SPZP200

4




SŁUPEK PORĘCZY 1,00 m TYPU „L” RAMKA

- przeznaczony do mocowania poręczy na najwyższym poziomie rusztowania
- wykonany ze stalowej rury cynkowanej ogniowo Ø48,3 mm
- wyposażony w śrubę zabezpieczającą i bolec do montażu krawężników

wys.	szer.	waga	nr kat.
1,0 m	0,7 m	4,4 kg	SPLP100/70

5

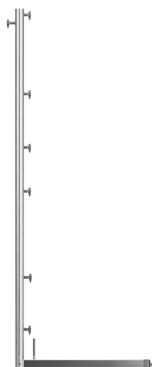

SŁUPEK PORĘCZY 2,00 m TYPU „L” RAMKA

- przeznaczony do mocowania poręczy na najwyższym poziomie rusztowania
- wykonany ze stalowej rury cynkowanej ogniowo Ø48,3 mm
- wyposażony w śrubę zabezpieczającą i bolec do montażu krawężników

wys.	szer.	waga	nr kat.
2,0 m	0,7 m	9,0 kg	SPLP200/70

TRAWERSY

1



TRAWERS RAMOWY

- umożliwia montaż podestu na dowolnej wysokości ramy pionowej
- wykonany ze stali cynkowanej ogniowo

dług.	szer.	waga	nr kat.
0,7 m	-	3,5 kg	TRP70

2



TRAWERS STARTOWY

- stosowany jako dolne rozpoczęcie wejścia schodowego i wewnętrznego ciągu komunikacyjnego.
- umożliwia montaż dodatkowych podestów na najniższym poziomie rusztowania
- może zastępować dolne mocowanie stężenia.

dług.	szer.	waga	nr kat.
0,7 m	-	2,6 kg	TSP70

1



ŁĄCZNIK KOTWIĄCY

- służy do kotwienia rusztowania
- wykonany ze stalowej rury cynkowanej ogniowo Ø48,3 mm.
- łączenie jest możliwe za pomocą łącznika krzyżowego

dług.	szer.	waga	nr kat.
0,4	-	1,5 kg	LK40
0,5	-	2,0 kg	LK50
0,6	-	2,1 kg	LK60
1,0	-	3,4 kg	LK100
1,2	-	4,1 kg	LK120
1,5	-	5,0 kg	LK150
2,0	-	7,5 kg	LK200

2




DOLNE MOCOWANIE STĘŻENIA

- służy do montażu stężenia w obszarze podstawy śrubowej
- wykonane ze stali ocynkowanej

dług.	szer.	waga	nr kat.
-	-	0,6 kg	DMSP

3



ZŁĄCZE KRZYŻOWE (STAŁE)

- przeznaczone do trwałego łączenia rur pod kątem prostym
- Wykonane ze stali, kute matrycowo, o żebrowanej konstrukcji
- Zawiera nakrętki pod rozstaw klucza 19 lub 22
- Dopuszczalne obciążenie wynosi 9 kN (900 kg)

	szer.	waga	nr kat.
SW19	-	1,2 kg	ZS19
SW22	-	1,2 kg	ZS22

4




ZŁĄCZE OBROTOWE

- umożliwia łączenie rur pod dowolnym kątem
- wykonane ze stali, kute matrycowo, o żebrowanej konstrukcji
- zawiera nakrętki pod rozstaw klucza 19 lub 22
- dopuszczalne obciążenie wynosi 6 kN (600 kg)

	szer.	waga	nr kat.
SW19	-	1,4 kg	ZO19
SW22	-	1,4 kg	ZO22

5



ZŁĄCZE PORĘCZOWE

- służy do montażu poręczy wzdłużnych w dowolnym miejscu rusztowania
- wykonane ze stali, kute matrycowo
- zawiera nakrętki pod rozstaw klucza 19 lub 22

	szer.	waga	nr kat.
SW19	-	0,7 kg	ZP19
SW22	-	0,7 kg	ZP22

6




ŚRUBA OCZKOWA

- służy do kotwienia rusztowania
- wykonana ze stali cynkowanej ogniowo, Ø12 mm

dług.	szer.	waga	nr kat.
230 mm	-	0,27 kg	SO230
250 mm	-	0,3 kg	SO250
300 mm	-	0,33 kg	SO300
350 mm	-	0,37 kg	SO350

POZOSTAŁE ELEMENTY

1

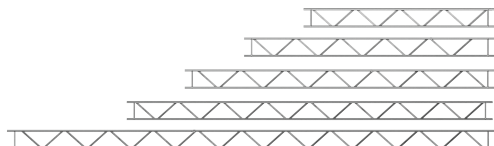


DŹWIGAR KRATOWY

- uniwersalny element, na przykład do stosowania jako platforma robocza lub do podwieszania rusztowań.
- wykonany z aluminium
- można go montować w pionie i w poziomie

dług.	szer.	waga	nr kat.
3,24 m	-	12,3 kg	DK324
4,24 m	-	16,0 kg	DK424
5,24 m	-	19,9 kg	DK524
6,24 m	-	23,7 kg	DK624
8,24 m	-	31,3 kg	DK824

2

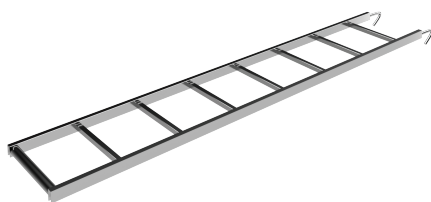


DRABINA STALOWA

- umożliwia przechodzenie między poziomami rusztowania, stanowiąc alternatywę dla podestu komunikacyjnego
- wykonana ze stali ocynkowanej

dług.	szer.	waga	nr kat.
2,10 m	0,3 m	7,5 kg	DS

3

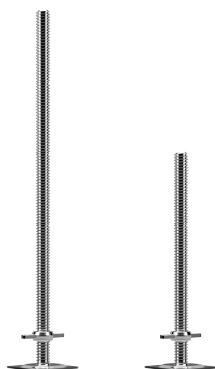

PODSTAWA ŚRUBOWA

- zapewnia stabilność i umożliwia dokładne wypoziomowanie rusztowania na pierwszym poziomie
- wykonana ze stali ocynkowanej
- ma walcowany gwint szybkobieżny, nakrętkę zabezpieczoną przed wykręcaniem i podstawę o wymiarach 150 x 150 mm

dług.	szer.	waga	nr kat.
0,6 m	-	3,3 kg	S60
1,0 m	-	4,6 kg	S100

4

WYSIĘGNIK BUDOWLANY
(WYCIĄGARKA RĘCZNA)

- ułatwia transportowanie materiałów
- wykonany ze stali cynkowanej ogniowo
- wyposażony w dwa zawiasy
- dostarczany z boczkiem Ø165 mm i liną plecioną

dług.	szer.	waga	nr kat.
-	-	12,0 kg	WBP80

5



KOŁO SKRĘTNE ZE SWORZNIEM

- nośność 1000kg
- rolka z wytrzymałego tworzywa sztucznego
- zamontowany hamulec
- regulacja wysokości
- stosowane do belek jezdnych

dług.	szer.	waga	nr kat.
	-	6,30 kg	KSP60

6



BELKA JEZDNA

- stal cynkowana ogniowo
- stosowana jako element rusztowania jezdniego

dług.	szer.	waga	nr kat.
-	1,70 m	15,0 kg	BRPP170

7



KLUCZ MONTERSKI

- stal kuta matrycowo
- dla rozstawu nakrętek 19 i 22

dług.	szer.	waga	nr kat.
300 mm	-	0,70 kg	KM



SYSTEMY RUSZTOWANIOWE

DANE KONTAKTOWE

POL-MET Sp. z o.o.

Polanowice 76B

32-090 Słomniki

VAT UE: 6821813902 • KRS: 0001239150 • REGON: 544651673

PL

Wojciech Rosół

e-mail: biuro@jola-polmet.com

mob. +48 509 565 658

PL/EN

Bartosz Rosół

e-mail: b.rosol@jola-polmet.com

mob. +48 500 130 534

PL/EN/RUS/DE

Anna Kaczmarek

e-mail: a.kaczmarek@jola-polmet.com

mob. +48 600 370 398



ZESKANUJ, ABY PRZEJŚĆ DO STRONY FIRMOWEJ